

ROLCULTUUREG

RH 600 M1

DE ROTERENDE EFFICIËNTIE



Versie: 1.0 NL / Art.nr.: 00210-3-665

AMBITION. PASSION. VISION.



DE MACHINE

WERKINGSPRINCIPE

Het robuuste frame met 4 loopwielen laat de machine rustig over het veld lopen. Een succesvolle bewerking wordt gegarandeerd door 6 mm dikke geveerde stalen pennen. De tandringen zijn afzonderlijk opgehangen en passen zich individueel aan de oneffenheden van de bodem aan. Zo werkt de RH 600 M1 gelijkmatig over het hele oppervlak. De druk en de schuinstelling van de tandringen kunnen naargelang de behoeften ingesteld worden. De machine voorkomt zijwaartse krachten doordat de tandringen vanuit het midden in spiegelbeeld zijn gemonteerd.



DELICAAT ONDERHOUD VAN GEWASSEN

Het type gewas, het ontwikkelingsstadium van de plant en het bodemtype vergen een individuele arbeidsintensiviteit. Dit biedt de rolcultuureg met haar individuele instellingsmogelijkheden bij alle tandringen. Ze kunnen handmatig worden afgesteld van 0° (volledig recht in de rijrichting lopend) tot 30° (maximale schuinstelling). Met de verstelling in stappen van 5° biedt de rolcultuureg 7 mogelijkheden voor instelling van de tandringen. Zo wordt uw hoofdgewas zo intensief als nodig is, maar ook zo voorzichtig mogelijk geëgd.



SNELLE HEFFING

Met de snelle heffing is het mogelijk elke arm afzonderlijk te heffen en deze in de opgeheven positie te fixeren. Op deze wijze kunnen gewassen zoals bv. maïs en pompoen geen schade ondervinden. Voor het opheffen van de arm wordt de machine van de bodem opgeheven, opdat de drukveren worden ontlast. Vervolgens wordt de arm opgeheven en vastgezet met de bout. De bodemvrijheid met een opgeheven arm bedraagt 290 mm.



VOORDELEN

EXACT


- Nauwkeurig afstelbare werkingsgraad door schuinstelling van de ringen (instelbare schuinstelling van elke afzonderlijke ring 0-30° in stappen van 5°).
- Armen kunnen met snelle heffing afzonderlijk omhoog worden geheven, bv. in rijbeplantingen zoals maïs.
- Elke individuele arm werkt eveneens optimaal in het negatieve bereik om ook het rijspoor te bewerken.
- Individuele aanpassing van de tandringen aan bodemoneffenheden door separate ophanging.

VEELZIJDIG

- Weinig trekkracht nodig.
- Ringafstand kan paarsgewijs variabel worden ingesteld.
- Werkelementen kunnen ook volledig van het frame worden verwijderd.
- Spoorbreedte van de loopwielen kan variabel worden versteld van 0,9 tot 2,10 m.
- Bewerkingstechniek gaat over de volledige werkbreedte (geen aanvullende egtanden noodzakelijk).
- Beste werkresultaat ook bij grote hoeveelheden organische resten, zoals strip-till.

COMFORTABEL

- Geen verstopping van de eg bij grote hoeveelheid onkruid.
- Onderhoudsvrije lagers van de tandringen.
- Geen extra handelingen voor wegtransport noodzakelijk, zoals het vergrendelen of demonteren van de ringen.
- Voorkomen van zijwaartse krachten door montage in spiegelbeeld van de tandringen.

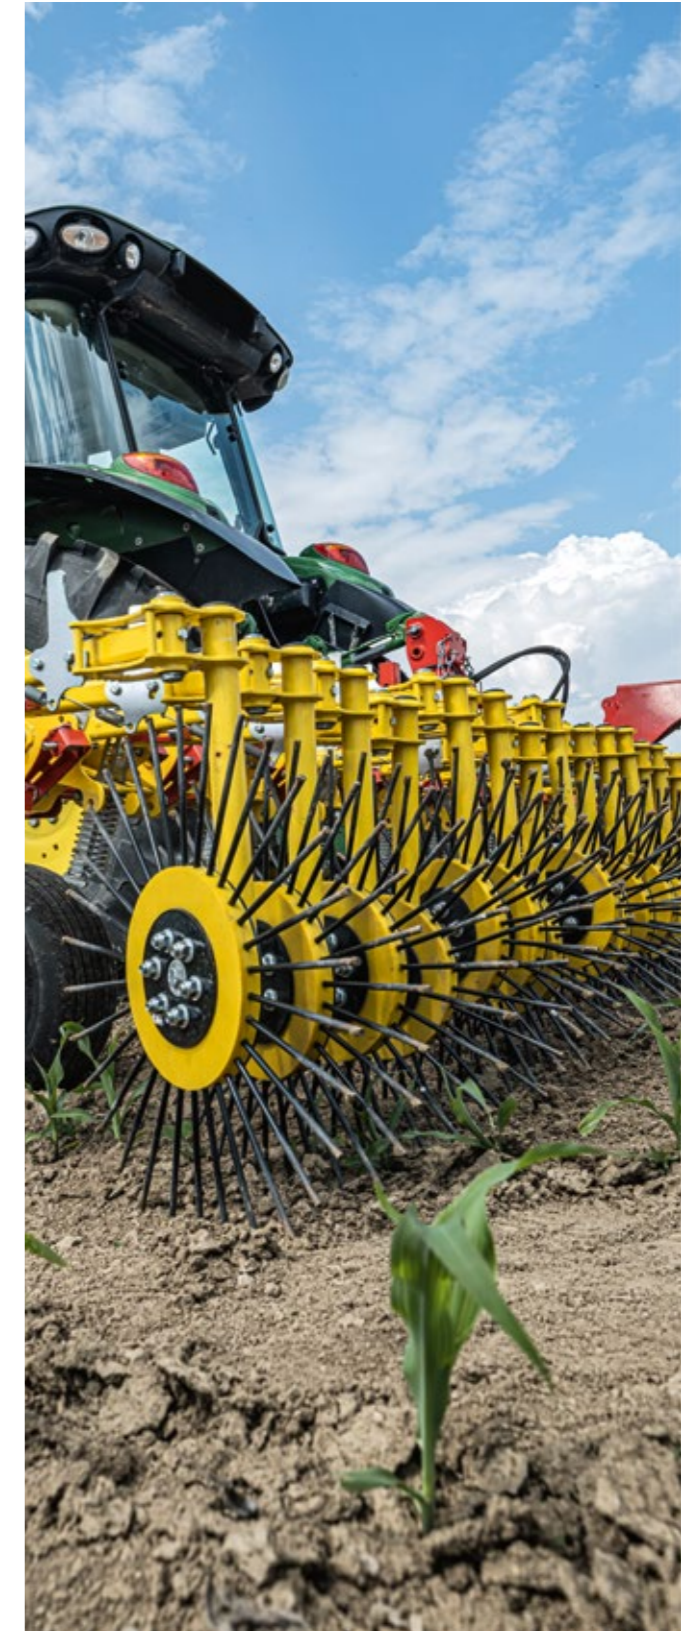



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	6 m
Transportafmetingen (ingeklapt)	H 2,75 m x B 2,85 m x D 1,55 m
Eigen gewicht	700 kg
Aanspanningscategorie	CAT 2
Tandringafstand/werkafstand	150 mm
Tandringdiameter	500 mm
Tanddiameter	6 mm
Aantal tandringen	40 stuks met elk 30 verenstalen pennen
Loopwielen (16,0/6,5-8"-banden)	2 stuks
Tractorvermogen	48 kW / 65 pk
Verstelhoek van 0-30°, in stappen van 5° verstelbaar met snelsluiting	
Eén dubbelwerkend stuurventiel voor het in- en uitklappen nodig	

STANDAARD UITVOERING

- Complete machine met 40 variabele tandringen
- Steunpoot
- Greep op alle loopwielen voor hoogteverstelling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Blind eggen
- Graan, maïs, zaaddragende leguminosen
- Speciale culturen: pompoen, zonnebloem, bieslook enz.

COMBINATIEMOGELIJKHEID

Bruikbaar met APV pneumatische zaaimachines PS 120 - 300 M1 met elektrische of hydraulische blazer.

INFORMEER U NU!



Informatie onder voorbehoud, drukfouten en wijzigingen voorbehouden! Alle afbeeldingen zijn ter illustratie. Foto's: © APV, © Christian Postl

 APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelzdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

 Kruse OOTMARSUM
Postbus 78
NL - 7630 AB Ootmarsum

Tel.: +31 541 291756
info@kruse.nl
www.kruse.nl

